

# 下水道用中継ポンプ場工事 - 大和町ポンプ場 -


大豊建設のニューマチックケーソン技術が  
下水道整備事業で活躍しています。



完成全景

本工事は、大和町公共下水道事業において第一中継ポンプ場をニューマチックケーソン工法により建設したもので、巨石混じり砂礫の土質で隣接民家との離隔6mという条件下で無事に施工を完了しています。

ポンプ場概要図

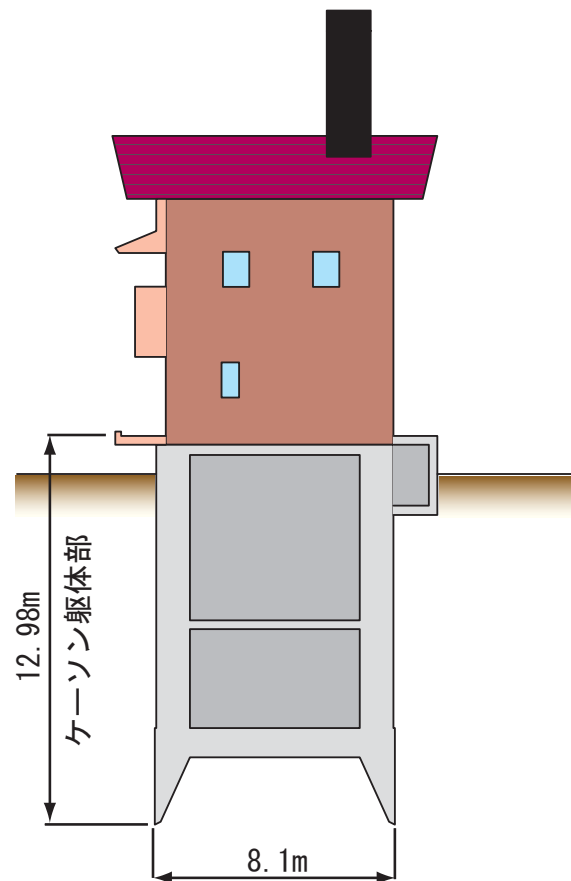

**工事名** 平成14年度大和町公共下水道事業  
公下補第1号大和第一中継ポンプ場  
土木・建築工事

**工事場所** 新潟県南魚沼郡大和町大字浦佐地内

**工期** 自 平成14年6月17日  
至 平成15年3月31日

**ケーソン躯体寸法**

12.6m×8.1m×12.98m(高さ)



刃口金物据付



1ロット鉄筋組立



コンクリート打設状況



函内掘削状況



施工状況全景